


45,38 m²

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA
Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

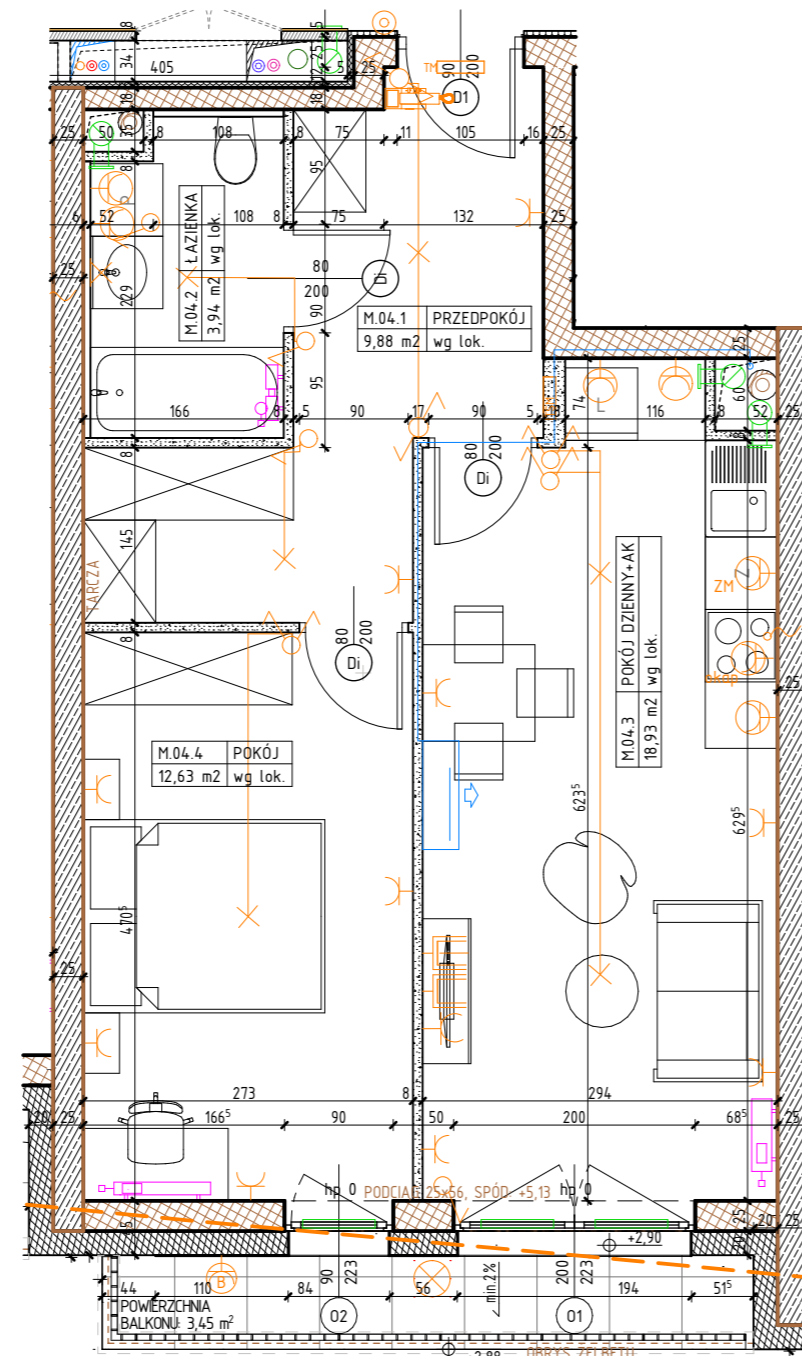

OZNACZENIA

ściana żelbetowa	80 / 200 drzwi wewnątrzlokalowe do decyzji lokatora, otwór w murze 90x210	hp wysokość parapetu	Wypust oświetleniowy sufitowy	gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej	wideofon cyfrowy OP-VMB
ściana murowana z silikatów	01 / 200 wymiary okna szerokość / wysokość	L lodówka	Wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)	gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej	TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
ściana murowana z bloczków ceramicznych	1 jednostka wewnętrzna klimatyzacji	P pralka	łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER	przytace dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4	TM rozdzielnica natynkowa elektryczna
ściana działowa	grzejnik	Z zmywarka	łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER	przycisk Dzwonek p/t Lumina HAGER	ZEWNETRZNE:
izolacja termiczna- wełna mineralna	grzejnik tażeniowy		łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER	gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEXOS5 Legrand	kinkiet balkonowy IP44 czarny
izolacja termiczna- styropian	elementy instalacji wentylacji mieszkania		łącznik krzyżowy p/t 16A Lumina HAGER	oprawa balkonowa nastropowa IP44 czarna	