


PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA
 Z PROJ. WYKONAWCZEGO
 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
 BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
 POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
 PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
 POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

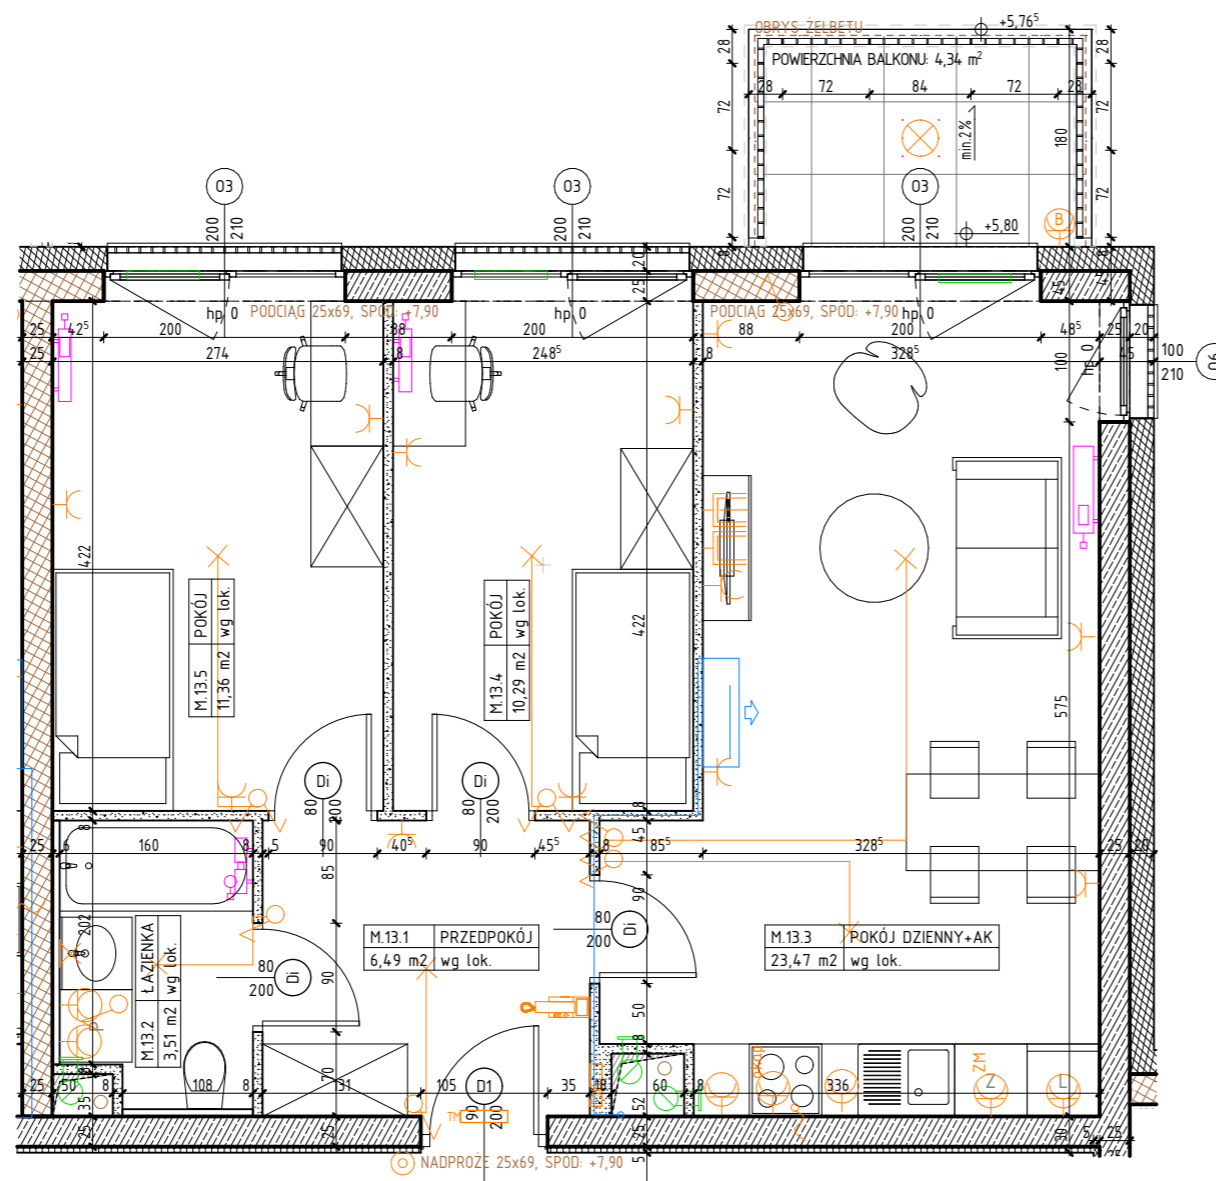

OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 200	drzwi wewnątrzlokalne do decyzji lokatora, otwór w murze 90x210		hp	wysokość parapetu		Wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		wideofon cyfrowy OP-VMB
	ściana murowana z silikatów		01	200 235	wymiary okna	L	lodówka		Wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana z bloczków ceramicznych				szerokość wysokość	P	pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER		przyciączka dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		rozdzielnica natynkowa elektryczna
	ściana działowa					Z	zmywarka		łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER		przycisk Dzwonek p/t Lumina HAGER		ZEWNETRZNE: gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEXO55 Legrand
	izolacja termiczna- wełna mineralna								łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		kinkiet balkonowy IP44 czarny
	izolacja termiczna- styropian								łącznik krzyżowy p/t 16A Lumina HAGER		oprawa balkonowa nastropowa IP44 czarna		