


PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA
 Z PROJ. WYKONAWCZEGO
 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
 BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
 POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
 PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
 POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

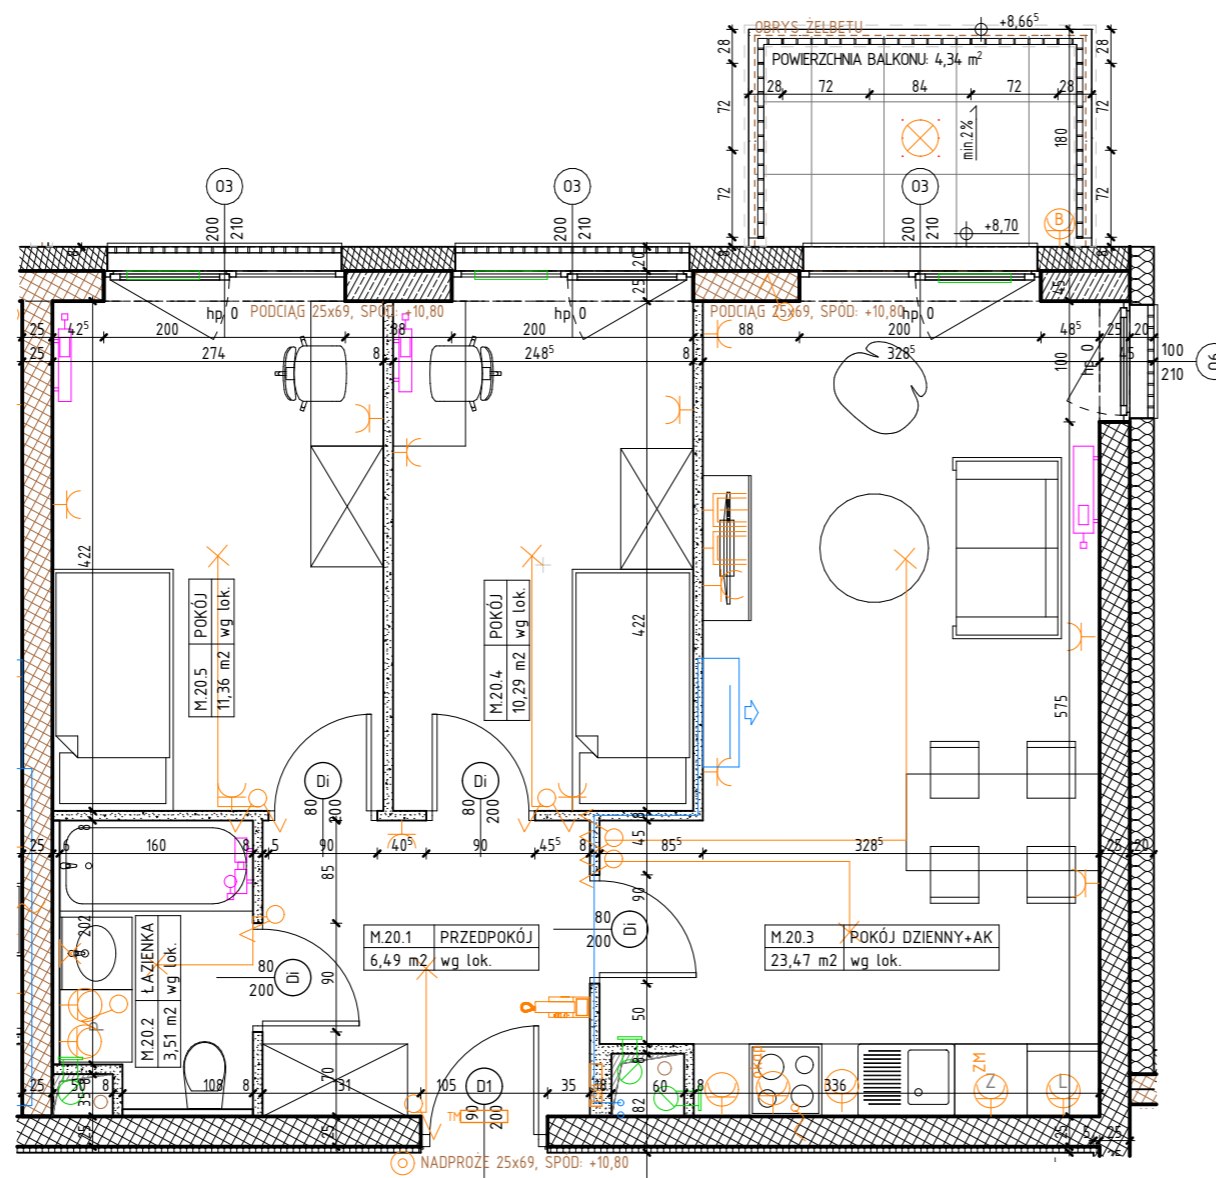

OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 200 drzwi wewnętrzne lokalowe do decyzji lokatora, otwór w murze 90x210		hp wysokość parapetu		Wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		wideofon cyfrowy OP-VMB
	ściana murowana z silikatów		01 200 235 wymiary okna szerokość wysokość		L lodówka		Wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana z bloczków ceramicznych				P pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER		przytącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		rozdzielnica natynkowa elektryczna
	ściana działowa		jednostka wewnętrzna klimatyzacji		Z zmywarka		łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER		przycisk Dzwonek p/t Lumina HAGER	ZEWNETRZNE:	
	izolacja termiczna- wełna mineralna		grzejnik				łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEXO55 Legrand
	izolacja termiczna- styropian		grzejnik tażeniowy				łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		przycisk Dzwonek p/t Lumina HAGER		kinkiet balkonowy IP44 czarny
			elementy instalacji wentylacji mieszkania				łącznik krzyżowy p/t 16A Lumina HAGER		przycisk Dzwonek p/t Lumina HAGER		oprawa balkonowa nastropowa IP44 czarna