


PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA  
 Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
 BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
 POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
 PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.  
 POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

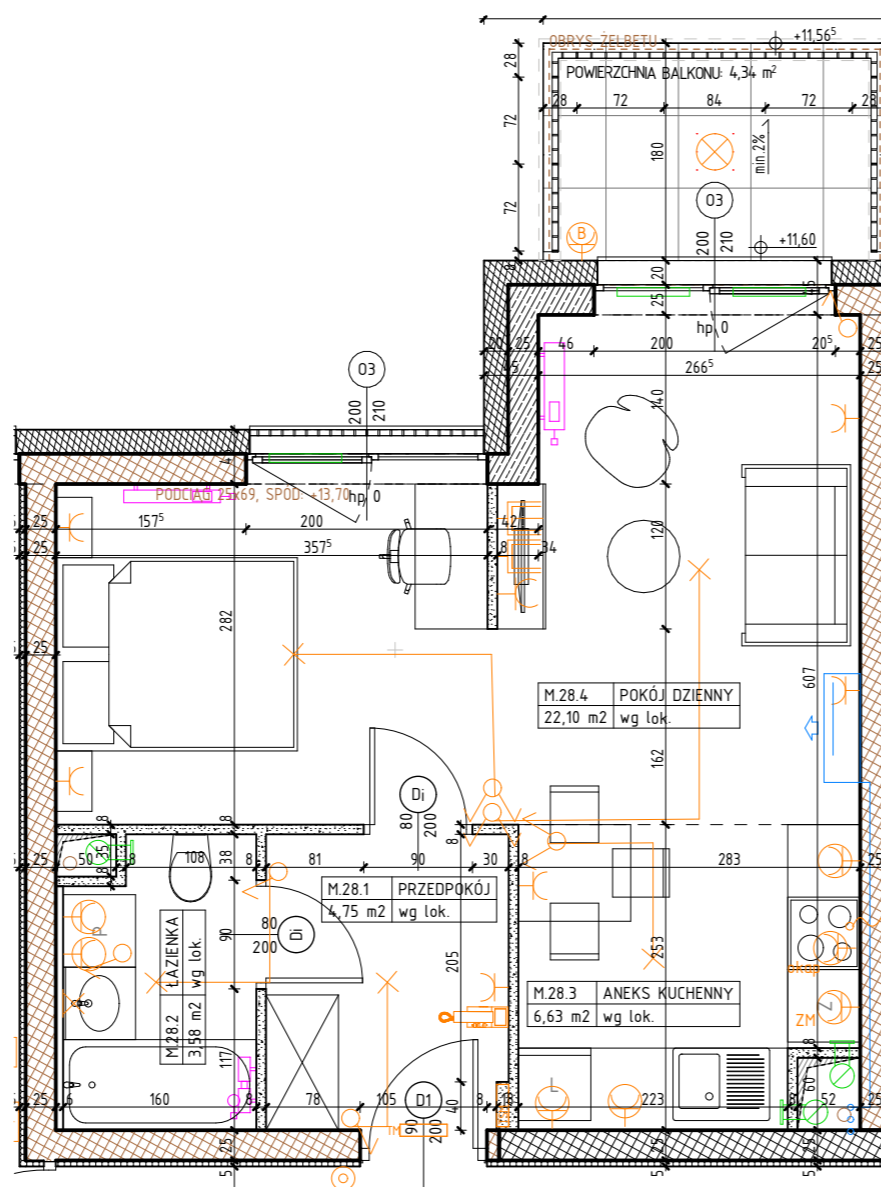

## OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 200	drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora, otwór w murze 90x210	hp	wysokość parapetu		Wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+2 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		wideofon cyfrowy OP-VM3
	ściana murowana z silikatów		01 200 235	wymiary okna szerokość wysokość	L	lodówka		Wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+2 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana z bloczków ceramicznych			jednostka wewnętrzna klimatyzacji	P	pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER		przycisk dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		rozdzielnica natynkowa elektryczna
	ściana działowa			grzejnik	Z	zmywarka		łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER		przycisk Dzwonek p/t Lumina HAGER	<b>ZEWNETRZNE:</b>	
	izolacja termiczna- wełna mineralna			grzejnik łazienkowy				łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+2 230V16A gniazda RTV 3F końcowego		gniazdo wtykowe 2p+2 IP55 szare p/t odporne na UV PLEXO55 Legrand
	izolacja termiczna- styropian			elementy instalacji wentylacji mieszkania				łącznik krzyżowy p/t 16A Lumina HAGER		oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		kinkiet balkonowy IP44 czarny
												oprawa balkonowa nastropowa IP44 czarna